


# SLCシリーズ 乾式ケース入

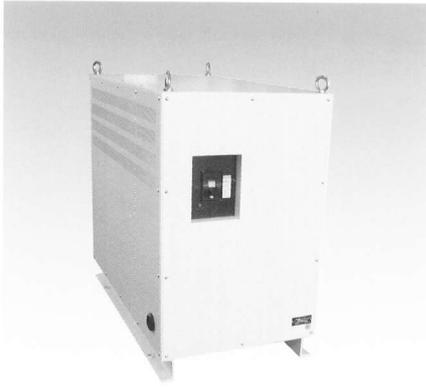

■単相ケース入り複巻変圧器 (SLC1)、容量 100VA ~ 50kVA

絶縁種別：100VA ~ 5kVA B種


7.5kVA ~ 50kVA H種

■三相ケース入り複巻変圧器 (SLC3)、容量 1kVA ~ 100kVA

絶縁種別：1kVA ~ 5kVA B種

7.5kVA ~ 50kVA H種

●標準塗装色 マンセル5Y 7/1 GS50

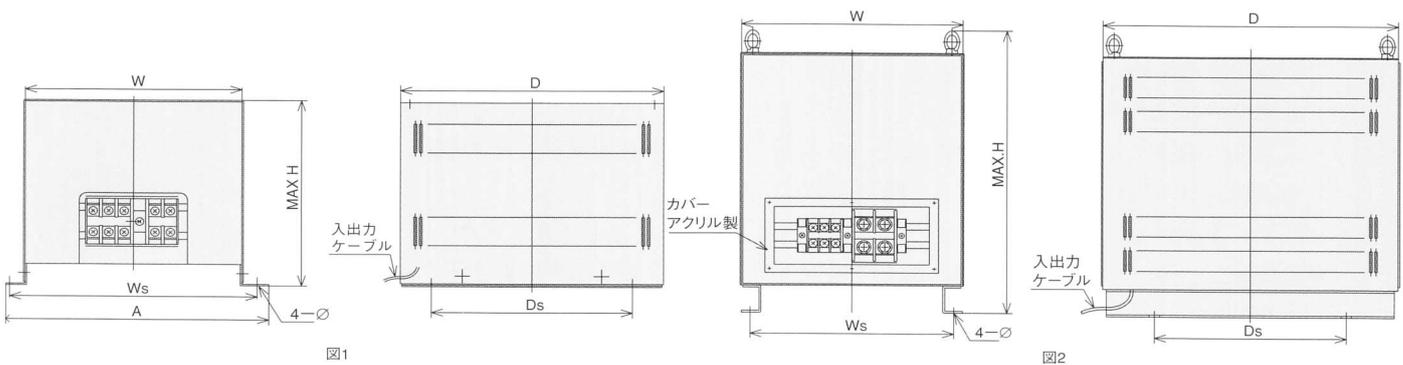

## ■SLC1シリーズ仕様

形名	容量 (VA)	外形寸法 (mm)				取付寸法 (mm)			端子台 一次/二次	質量 (kg)	寸法図
		W	D	H	A	Ws	Ds	φ			
SLC1-100N	100	140	170	130	175	160	120	8	M4/M4	6	図1
SLC1-150N	150	140	170	130	175	160	120	8	M4/M4	8	図1
SLC1-200N	200	140	170	130	175	160	120	8	M4/M4	8	図1
SLC1-300N	300	140	170	130	175	160	120	8	M4/M4	10	図1
SLC1-400N	400	170	250	170	205	190	180	8	M4/M4	13	図1
SLC1-500N	500	170	250	170	205	190	180	8	M4/M4	16	図1
SLC1-650N	650	170	250	170	205	190	180	8	M4/M4	17	図1
SLC1-800N	800	210	300	205	245	230	210	8	M4/M4	19	図1
SLC1-1KN	1 k	210	300	205	245	230	210	8	M4/M4	25	図1
SLC1-1.5KN	1.5 k	210	300	205	245	230	210	8	M4/M4	36	図1
SLC1-2KN	2 k	300	410	415	—	275	290	12	M4/M4	43	図2
SLC1-3KN	3 k	300	410	415	—	275	290	12	M4/M5	58	図2
SLC1-5KN	5 k	300	410	415	—	275	290	12	M5/M5	72	図2
SLC1-7.5KN	7.5 k	340	450	515	—	315	320	14	M5/M6	73	図2
SLC1-10KN	10 k	340	450	515	—	315	320	14	M5/M8	85	図2
SLC1-15KN	15 k	370	520	645	—	340	370	14	M6/M10	110	図2
SLC1-20KN	20 k	370	520	645	—	340	370	14	M6/M10	135	図2
SLC1-30KN	30 k	430	580	715	—	400	410	14	M10/M12	180	図2
SLC1-50KN	50 k	470	660	880	—	440	470	14	M10/M12	270	図2

## ■SLC3シリーズ仕様

形名	容量 (VA)	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			端子台 一次/二次	質量 (kg)	寸法図
		W	D	H	Ws	Ds	φ			
SLC3-1KN	1 k	300	410	415	275	290	12	M4/M4	28	図2
SLC3-2KN	2 k	300	410	415	275	290	12	M4/M4	60	図2
SLC3-3KN	3 k	300	480	435	275	340	12	M4/M4	70	図2
SLC3-5KN	5 k	300	480	435	275	340	12	M4/M4	100	図2
SLC3-7.5KN	7.5 k	330	560	485	305	400	14	M4/M4	115	図2
SLC3-10KN	10 k	330	560	485	305	400	14	M4/M5	120	図2
SLC3-15KN	15 k	400	650	665	370	460	14	M4/M5	165	図2
SLC3-20KN	20 k	400	650	665	370	460	14	M5/M6	200	図2
SLC3-30KN	30 k	430	670	765	400	470	14	M5/M6	280	図2
SLC3-50KN	50 k	500	800	865	460	560	14	M6/M8	405	図2
SLC3-75KN	75 k	600	1100	1035	560	770	14	M8/M10	520	図2
SLC3-100KN	100 k	600	1100	1035	560	770	14	M8/M12	620	図2