


VT-M シリーズ


【比誤差及び位相角の限度】

限度	比誤差 (%)	位相角 (min)
一次電圧	$(0.7 \sim 1.1) V_n$	$(0.7 \sim 1.1) V_n$
確度階級 1.0 級	± 1.0	± 40

※ V_n は、定格周波数の定格一次電圧を表します。

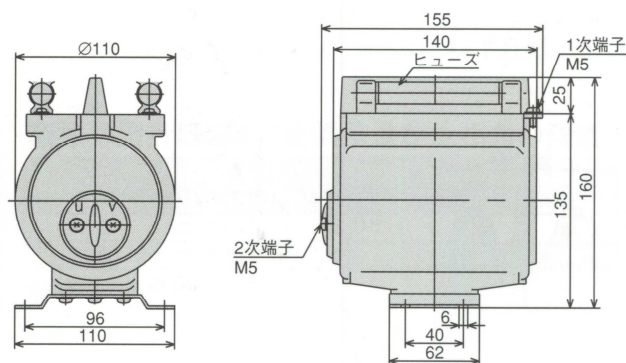

【図 1】

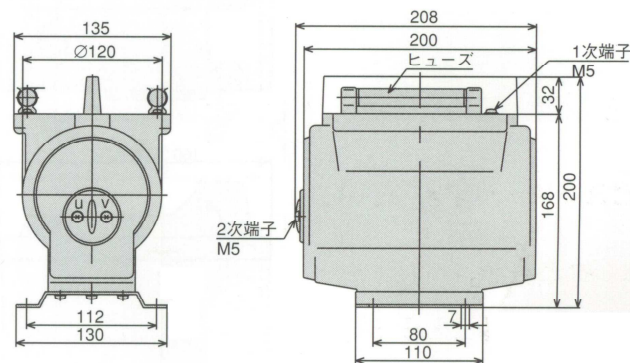

【図 2】

(寸法単位：mm)

【VT-M シリーズ 仕様寸法一覧表】

■ VT-15M3 形仕様

定格 1 次電圧 (V)	定格 2 次電圧 (V)	定格負担 (VA)	確度階級 (級)	周波数 (Hz)	耐電圧 (kV)	質量 (kg)	寸法
220	110	15	1.0	50/60	2	4.6	図 1
440					3		
1100					4		
2200					10		
3300					16		

■ VT-50M6 形仕様

定格 1 次電圧 (V)	定格 2 次電圧 (V)	定格負担 (VA)	確度階級 (級)	周波数 (Hz)	耐電圧 (kV)	質量 (kg)	寸法
220	110	50	1.0	50/60	2	9.5	図 2
440					3		
1100					4		
2200					10		
3300					16		
6600					22		