
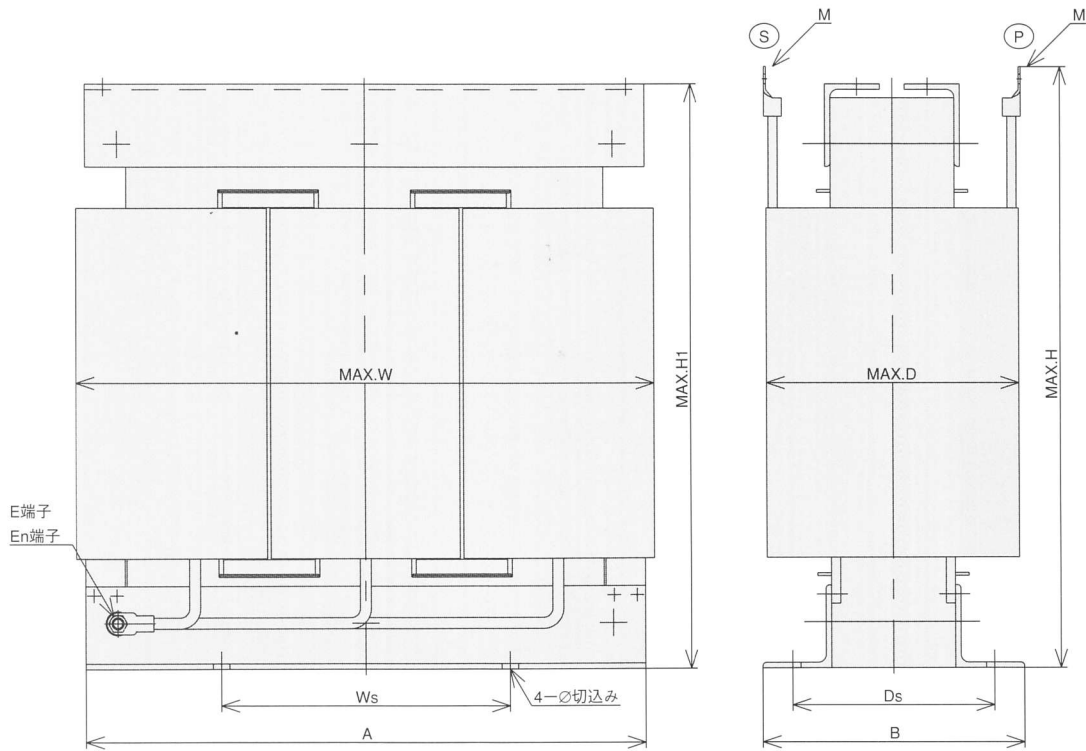


絶縁種別:H種

SCT3シリーズ

標準仕様

- ・容量 7.5kVA ~ 50kVA
- ・一次電圧 400V or 200V
- ・二次電圧 400V or 200V
- ・周波数 50/60Hz
- ・温度上昇 75K以下
- ・静電移行率 - 40dB(1/100)平衡時
- ・耐電圧 1次-2次、1次-アース間 AC13kV/1分間
- ・耐電圧 2次-アース間 AC3kV/1分間
- ・サージ耐圧1次-2次、1次-アース間 30kV(1.2/50 μ s)
- ・サージ耐圧2次-アース間 10kV(1.2/50 μ s)

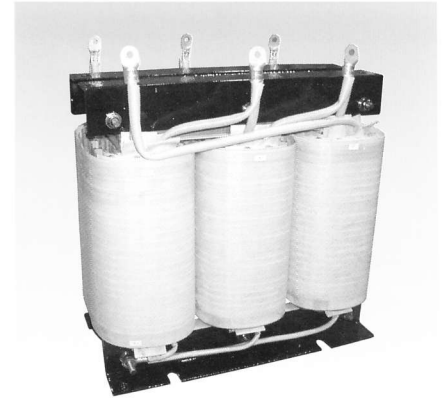

SCT3シリーズ仕様

形名	容量 (VA)	外形寸法 (mm)						取付寸法 (mm)			圧着端子		質量 約 (kg)
		W	D	H	H1	A	B	Ws	Ds	ϕ	400V	200V	
SCT3-7.5K	7.5 k	355	220	450	435	350	220	250	170	14	M5	M6	110
SCT3-10K	10 k	460	215	450	405	450	200	250	170	14	M5	M6	115
SCT3-15K	15 k	460	230	600	525	450	215	250	170	14	M6	M8	150
SCT3-20K	20 k	480	245	670	575	480	250	250	200	14	M6	M8	185
SCT3-30K	30 k	565	260	600	560	550	230	250	200	14	M8	M10	240
SCT3-50K	50 k	640	275	655	635	610	285	315	220	18	M8	M10	340

※本製品は耐雷用トランスですので別途避雷器、サージアブソーバ、コンデンサーを付加してください。
トランスの口出し線からの配線はコイルよりなるべく離してください。
トランスにあるアース端子からの配線はなるべく太く短くなるようにしてください。

結線図

