


記入以外の公差は±3%とし、その最小値を0.5とする。

|        |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| 訂<br>正 |  |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |  |

| 形名         | 定格負担 | 1次電流     | 2次電流 | 階級   | 周波数     | 最高電圧  |
|------------|------|----------|------|------|---------|-------|
| CTL1-5-0.2 | 15VA | 120~0.1A | 5A   | 0.2級 | 50/60Hz | 1150V |

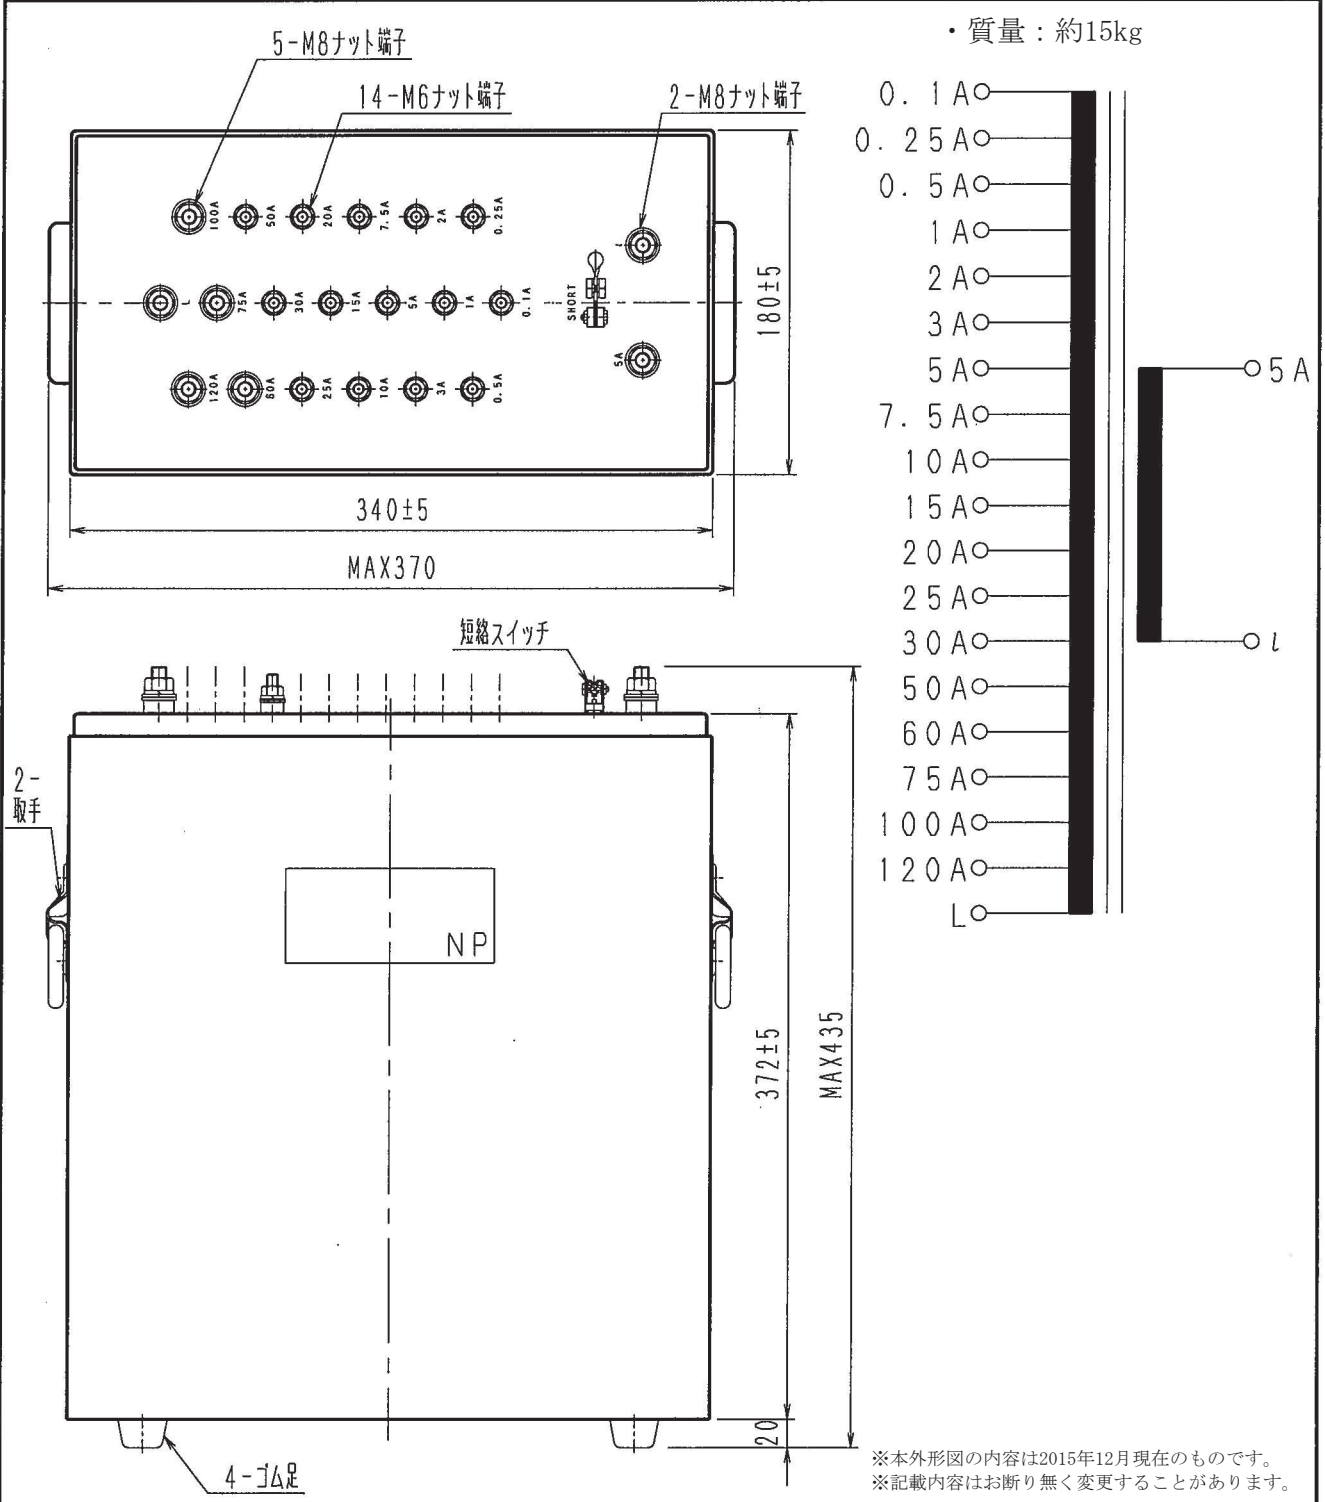

|     |          |  |  |                  |          |        |             |        |                |     |  |
|-----|----------|--|--|------------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|-----|--|
| 項   | 記 事      |  |  | 処 理              |          |        | 数量          | 材 質    | 外形図            | 名 称 |  |
| 承 認 |          |  |  | 指<br>番<br>単<br>位 | mm<br>kg | 尺<br>度 | 1<br>/<br>4 | 品<br>名 | 変流器            |     |  |
|     | 東京精電株式会社 |  |  |                  |          |        | 三角法         | 図<br>番 | CT-BA0428-F01A |     |  |