

太陽電池モジュール・燃料電池用絶縁耐力試験器

◆概要

太陽電池モジュールおよび、燃料電池の絶縁耐力試験に対応しております。

※「電気設備の技術基準の解釈」第16条（省令第5条第2項、第3項関連）の4項、及び5項の1号「燃料電池（太陽電池モジュール）は、最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧（500V未滿となる場合は、500V）を充電部分と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。」

◆特長・用途


- ・太陽電池（モジュール・アレイ）試験用
（アレイとは、モジュールを複数並べた物です）
- ・燃料電池（セル・スタック）試験用

燃料電池スタック



◆製作例

試験方法

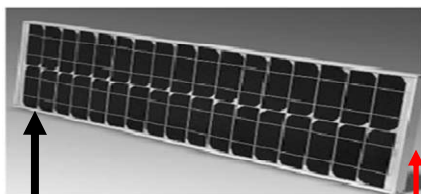

LOW 端子はフレームへ

HIGH 端子を出力端子に



絶縁耐力試験器

製作仕様

出力仕様	
定格容量	300VA
試験時間	30分定格
電圧	50V～3000V（DC） （片端接地）
リップル電圧	1%以下（無負荷時）
遮断電流	1mA～100mA
放電回路	出力OFF時は1MΩにて放電
入力仕様	
容量	500VA以下
電圧	電圧100V±10%（200Vも製作可）
周波数	50/60Hz
質量	約15kg



東京精電株式会社

東京営業所 〒168-0081 東京都杉並区宮前4丁目28番21号
長野営業所 〒386-0155 長野県上田市蒼久保1216番地

URL : <http://www.tokyo-seiden.co.jp>

TEL. 03-3332-6666 FAX. 03-3332-6672

TEL. 0268-35-0555 FAX. 0268-35-2895

※本カタログの内容は2023年9月1日現在のものです。※カタログ記載の内容はお断り無く変更することがあります。

SAL-0023C