
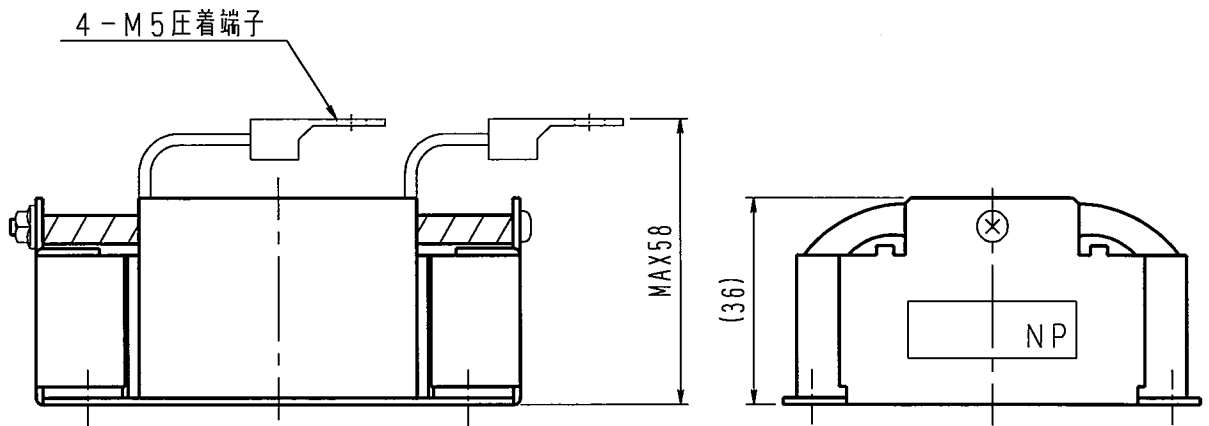


記入以外の公差は±3%とし、その最小値を0.5とする。

訂 正	△B				
	△C				
	△D				

形名	インダクタンス	定格電流	耐熱クラス	耐電圧	質量
TSL2H-15A-1mH	1mH (直列)	15A	F	AC2kV/min	約0.9kg
	0.25mH (並列)	30A			

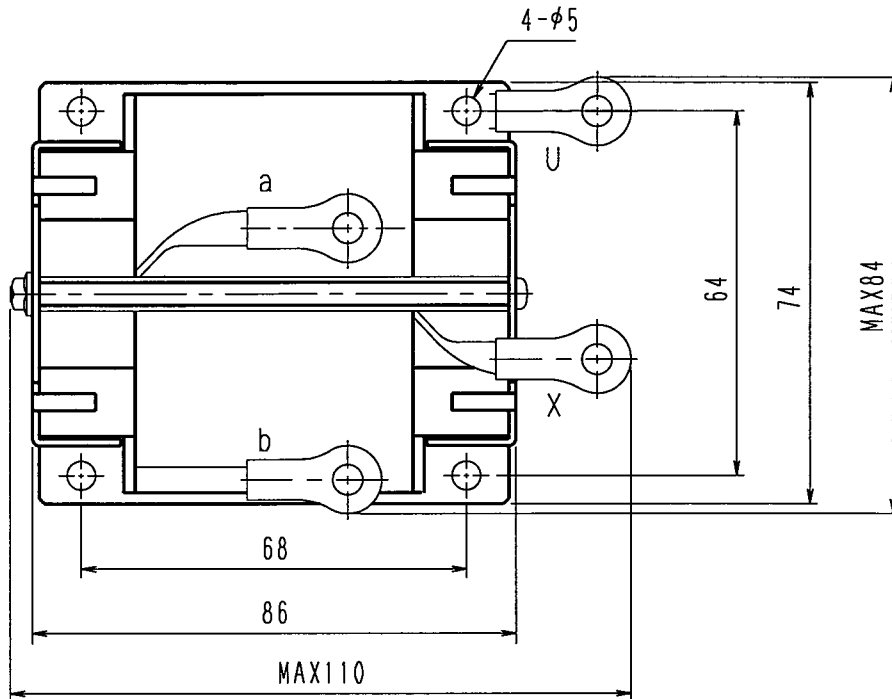

項	記 事			処 理		数量	材 質	外形図
承 認	岩 18.9.27 本	照 査 18.9.27	作 成 大 18.9.27 森	指 番 単 位	mm kg	尺 度 75 100	品 名 図 番	リアクトル TR-AG1294-F01A
東京精電株式会社					三角法			