
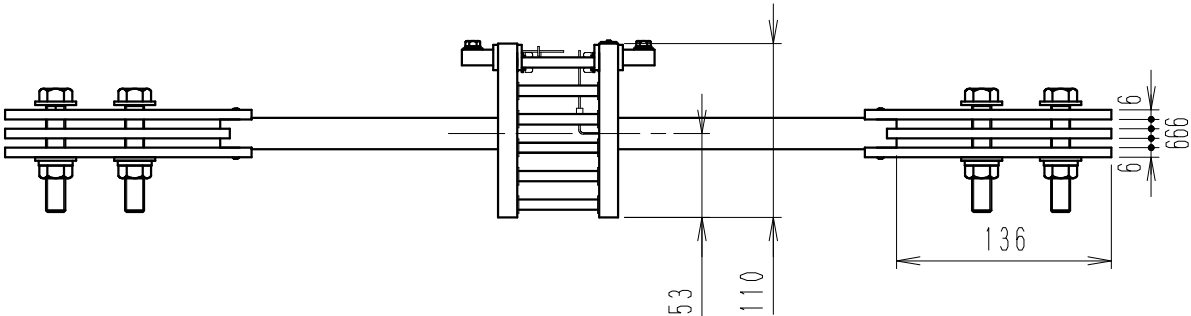


公差の記入なき部分は ±2とする					
訂正	△C	品名変更による(1ヶ所)	21.01.22	本多	
	△D	使用部品カラー・ブッシュ追加(全面書替)	22.01.08	尚美	
	△E	TS15-5000Aとの共通図面化のため全面書替	26.05.11	柏木	
形 名		電 流	電圧降下	確 度	
TS15-5000		5000A	50mV	0.1%	
TS25-5000		5000A	50mV	0.2%	

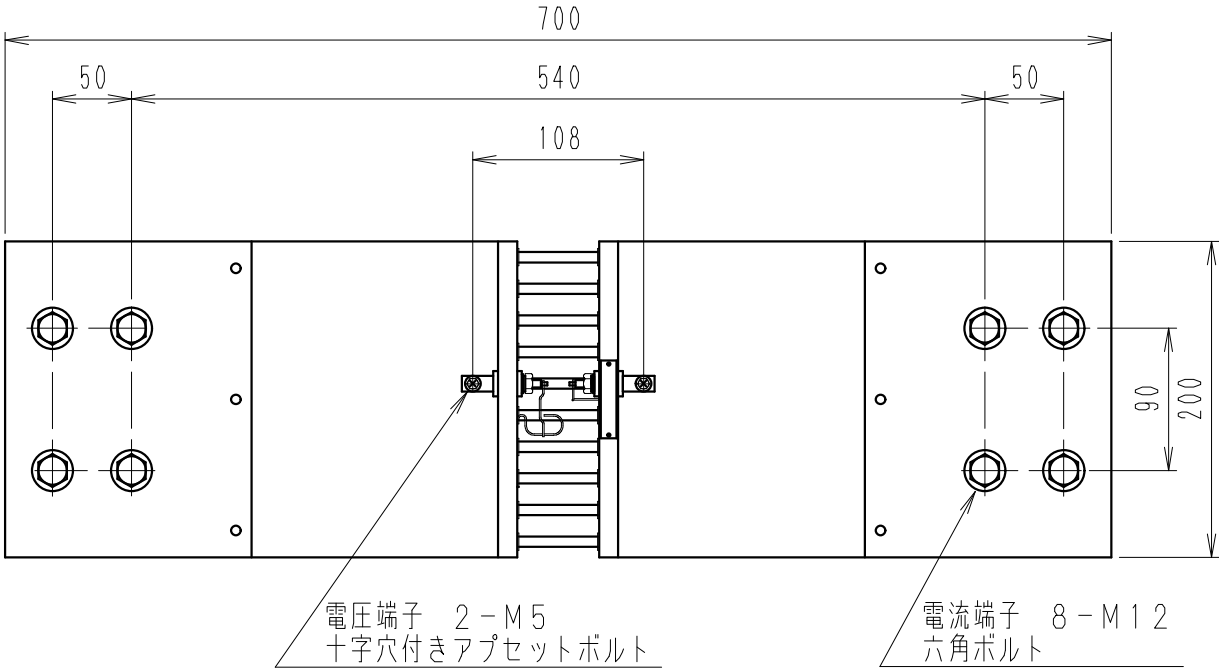

基準寸法の区分 (JIS B 0405、中継) (mm)	
0.5~	6~
6以下	30以下
±0.1	±0.2
±0.1	±0.3
±0.1	±0.5
±0.1	±0.8
±0.1	±1.2

											外形図		
項	記 事					処 理			数量	材 質		名 称	
承認	2026.07.01	照 査	2026.07.01	作 成	2026.07.01	指 番 単位	mm kg 尺 度 3 20			品 名	シャント（分流器）		
	大森		山田		武田								
	東京精電株式会社									三角法		図 番	TS-EI0115-F38E