

400V 出力摺動型電圧調整器

◆概要

摺動電圧調整器は、トロイダル変圧器と摺動ブラシ及び摺動機構によって構成され出力電圧を可変出来る製品です。

本製品は 0～400V まで出力が得られる手動式の摺動電圧調整器です。


◆特長・用途

- ◎ 入力電圧 200V で 0～400V まで出力可能です。
- ◎ 半導体を使用した電源装置と異なり、瞬時的な過電流に強いです。
- ◎ 手でハンドルを回して目的の電圧が得られるシンプルな構造で、取扱いが容易です。
- ◎ ケース入りで充電部の露出なく安全です。
- ◎ キャスタ付きで、機器の移動も簡単です。

◆仕様

- ◎ 型式：SAT-32-430AT
- ◎ 低格：連続
- ◎ 相数：三相 3 線
- ◎ 周波数：50/60Hz
- ◎ 容量：20.8 kVA
- ◎ 入力電圧：200V
- ◎ 出力電圧：0～400V 【入力 200V 時】
- ◎ 出力電流：30A 最大
- ◎ 寸法：幅 450×高さ 1253×奥行 870
- ◎ 質量：約 350 kg

(お客様の環境や要望に合わせた仕様が可能です、大きさや必要な電圧など何でもご相談ください。)

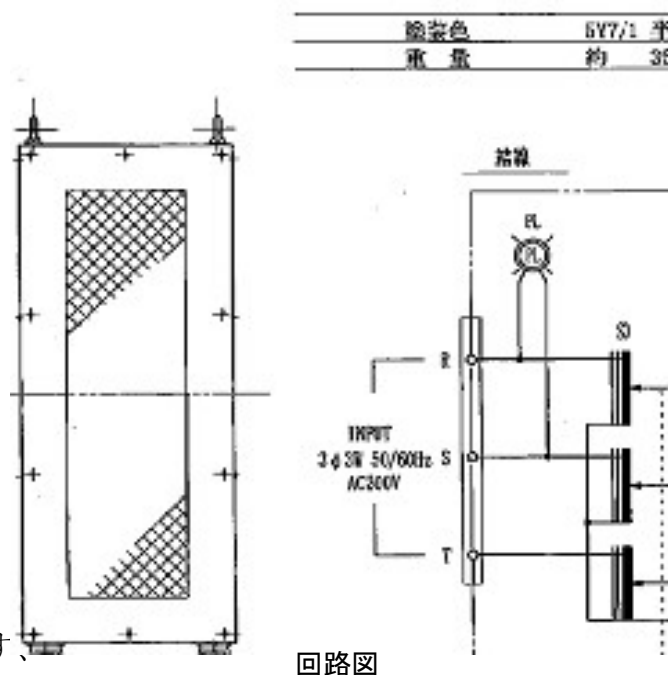

回路図



東京精電株式会社

東京営業所 〒168-0081 東京都杉並区宮前 4 丁目 28 番 21 号
長野営業 〒386-0155 長野県上田市蒼久保 1216 番地
工場・技術 〒386-0155 長野県上田市蒼久保 1216 番地

URL : <http://www.tokyo-seiden.co.jp>

TEL. 03-3332-6666 FAX. 03-3332-6672
TEL. 0268-35-0550 (営業直通) FAX. 0268-35-2895
TEL. 0268-35-0555 (代表電話) FAX. 0268-35-2895

※本カタログの内容は 2025 年 7 月 3 日現在のものです。※カタログ記載の内容はお断り無く変更することがあります。

SAL-0043B