


記入以外の公差は±3%とし、その最小値を0.5とする。						
訂 正	△B	50A以下端子径変更（標準化見直しによる）	02, 6, 7	大森		
	△C					
	△D					
形名	定格負担	1次電流	2次電流	階級	周波数	最高電圧
CTL2-1-0.1	15VA	100-50-30-15-10A端子式 1500-750-500-300-250A貫通式/5A		0.1級	50/60Hz	3450V

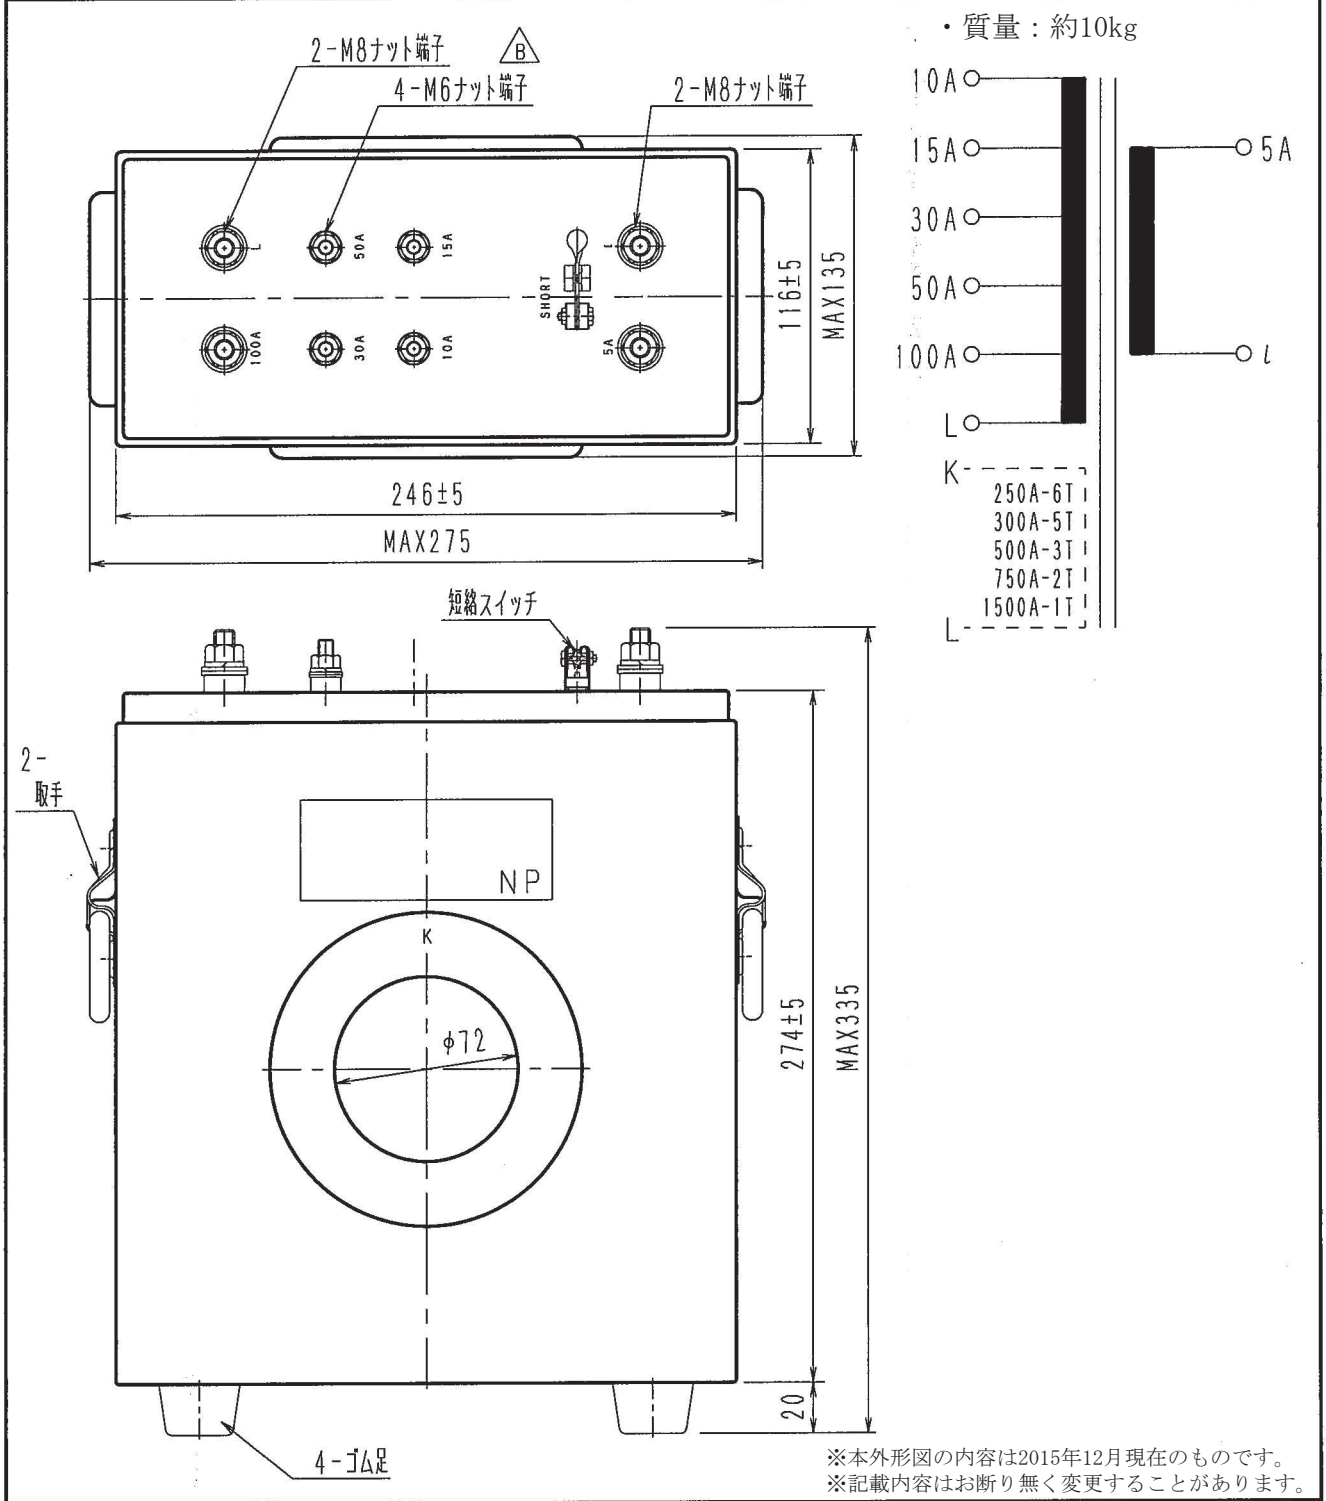

※本外形図の内容は2015年12月現在のものです。  
 ※記載内容はお断り無く変更することがあります。

項	記	事	処	理	数量	材	質	名	称
承 認	白 02.8.10 田	照 査	大 02.7.-5 鳥	作 成	大 02.6.17 森	指 番 単 位	mm kg	尺 度	1 3
東京精電株式会社						三角法		変流器	
						品 名		CT-BA0431-F01B	
						図 番			