


記入以外の公差は±3%とし、その最小値を0.5とする。

訂 正	△B	接地形ラベル追加(1ヶ所)	15.12.25	堀内 小池
	△C			
	△D			

形名	定格負担	1次電圧	2次電圧	確度階級	周波数	耐電圧
VTL1-2-0.1	15VA	440-220V	110V	0.1級	50/60Hz	P-S-E 4kV/min S-E 2kV/min

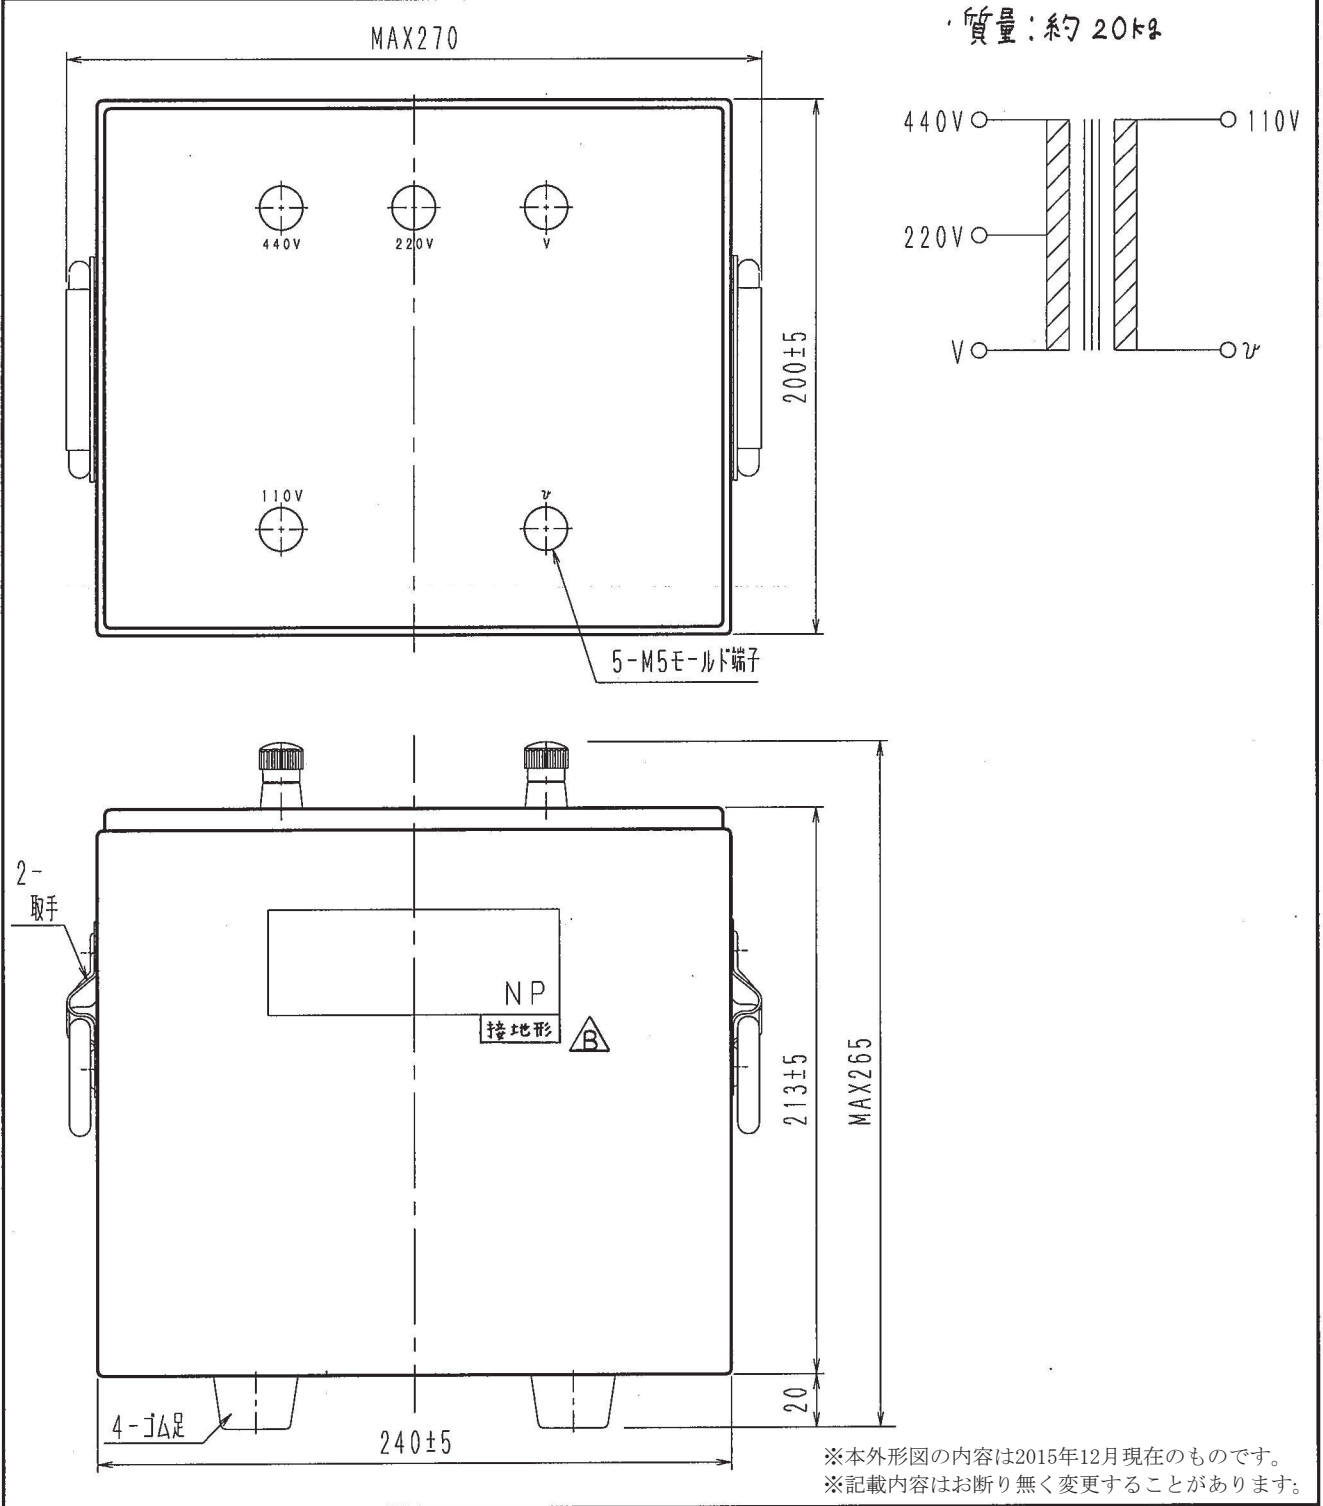

※本外形図の内容は2015年12月現在のものです。
※記載内容はお断り無く変更することがあります。

項		記		事		処		理		数量	材	質	外形	名	称
承 認	中 2004.5.-6 李	照 査	大 04.4.30 島	作 成	大 04.3.31 森	指 番	単 位	mm	尺	35 / 100	品 名	計器用変圧器			
								kg	度			図 番	PT-CA0173-F01A-B		
東京精電株式会社										三角法					