
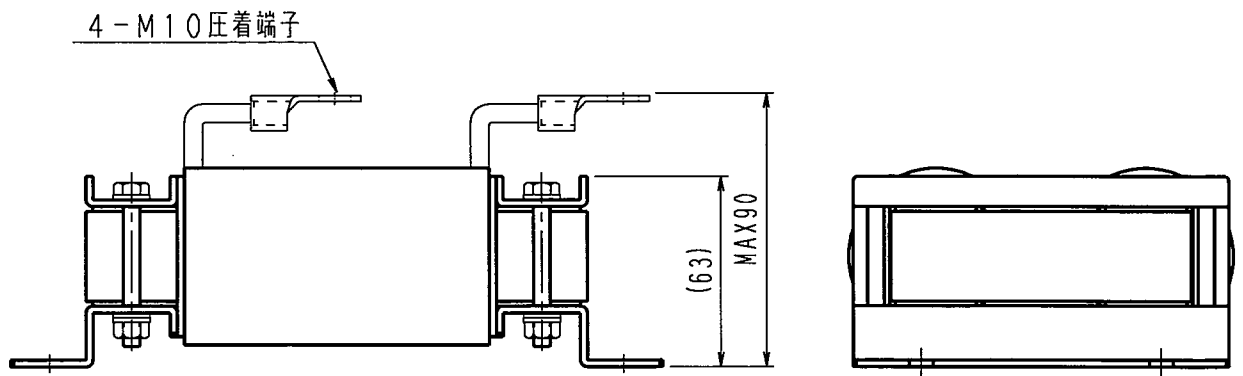


記入以外の公差は±3%とし、その最小値を0.5とする。

訂 正	△B				
	△C				
	△D				

形名	インダクタンス	電流	耐熱クラス	耐電圧	質量
TSL2H-75A-0.4mH	0.4mH (直列)	75A	F	AC3kV/min	約5.2kg
	0.1mH (並列)	150A			

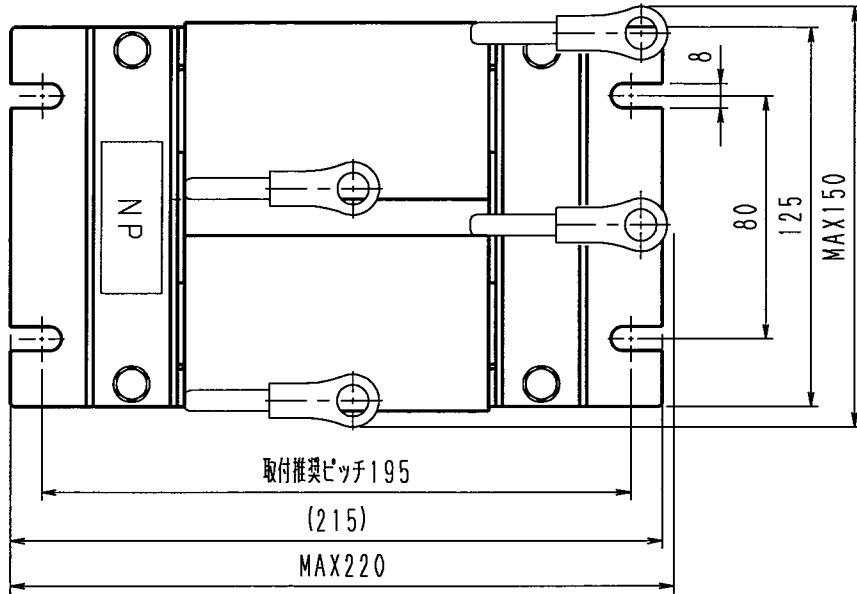

項	記	事	処	理	数量	材	質	外形図
承	岩	大	五十	指	品	リアクトル	名	称
認	18.11.10	18.11.10	18.11.10	番				
	本	森	嵐	単	図	TR-AG1299-F01A	番	
	照	作	成	位	番			
	査	成		mm	尺	2	5	
				kg	度	三角		
	東京精電株式会社							